


## "POWERFULL U"

### SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

Luftfilter - Anlasser - Treibstoffpumpe - Treibstoffabscheider - Batterie - Treibstofffilter - Ölfilter - Kühlerausdehnungsgefäß - - Steuertafel Guard Evolution - Leistungsschalter - FI-Schutzschalter (nur manuelle Version) - Treibstofftank (Fassungsvermögen je nach Modell) - Treibstoffstütze - - Wetterfeste Pulverbeschichtung Abgasschalldämpfer mit Kompensator lose - Hubhaken.

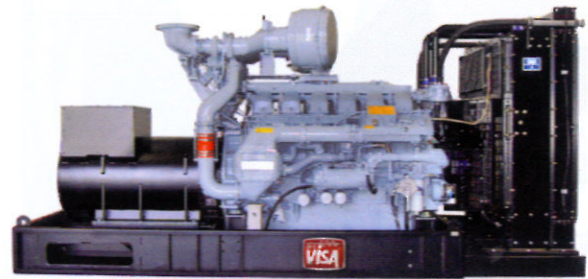

Mod. P 1260 U

### VERSIONEN

ST60M45

Tank 400 Liter auf Anfrage



ST60M52

Tank 400 Liter auf Anfrage



ST60M62

Tank 400 Liter auf Anfrage



ST60M64

Tank 400 Liter auf Anfrage



### DETAILS

Serienmäßig mit der geprüften, bewährten und zuverlässigen Guard Evolution ausgestattet sowie mit einer sehr stabilen und effizienten Software, die, was die Präzision und die Anzahl der Funktionen betrifft, einzigartig auf dem Markt ist.



Die Modellreihe der Stromaggregate POWERFULL „U“ besitzt einen äußerst robusten Modulrahmen.




Alle Modelle „U“ sind mit Schwingungsdämpfern aus vulkanisiertem Gummi gegen Vibrationen ausgestattet, die resistent gegenüber Treibstoffen und Schmiermitteln sind.



Entsprechend der Steuertafel sind große Öffnungen für das Durchführen der Stromkabel vorgesehen.



Für eine sichere und bequeme Bewegung des Stromaggregats sind geeignete Hubhaken vorgesehen.



Auf Wunsch kann das Stromaggregat mit einem integrierten Beistelltank versehen werden.



## HAUPTMERKMALE

- Sehr robust und kompakt
- Heben an 4 Punkten
- Betriebstank mit 400 Litern mit Sicherheitswanne



Details Modellreihe POWERFULL „U“ auf S. 20

Mod. MT910U

PRP 50Hz  
400V LTP



**mtu** **NEWAGE**  
**AVK** **SEG**

| Modell    | P.R.P. kVA | L.T.P. kVA | Motor       | Generator | Grund-Rahmen | Haube | Verbrauch 50% l/h | Verbrauch 100% l/h | Tank Liter | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|-----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------|-------------------|--------------------|------------|----------|-----------|---------|------------|
| MT 800 U  | 800.0      | 860.0      | 12V2000G65  | HCI6G     | ST60         | -     | 82.6              | 159.0              | S.R.- 400  | 4100     | 2100      | 2180    | 6850       |
| MT 910 U  | 910.0      | 1010.0     | 16V2000G25  | HCI6H     | ST60         | -     | 93.1              | 182                | S.R.- 400  | 4400     | 2150      | 2360    | 7350       |
| MT 1000 U | 1000.0     | 1100.0     | 16V2000G65  | HCI6J     | ST60         | -     | 102               | 201                | S.R.- 400  | 4400     | 2150      | 2360    | 7500       |
| MT 1130 U | 1130.0     | 1230.0     | 18V2000G65  | HCI6K     | ST60         | -     | 116               | 230                | S.R.- 400  | 4900     | 2150      | 2360    | 8650       |
| MT 1650 U | 1650.0     | 1770.0     | 12V4000G23  | PI734D    | ---          | -     | 165.0             | 316.0              | 0          | 5000     | 2000      | 2500    | 12000      |
| MT 1850 U | 1850.0     | 2035.0     | 12V4000G63  | PI734E    | ---          | -     | 183.0             | 353.0              | 0          | 5000     | 2000      | 2500    | 12500      |
| MT 2100 U | 2080.0     | 2230.0     | 16V4000G23  | PI734F    | ---          | -     | 214.0             | 401.0              | 0          | 6100     | 2300      | 3000    | 15500      |
| MT 2300 U | 2300.0     | 2530.0     | 16V4000G63  | LVS1804R  | ---          | -     | 232.0             | 437.0              | 0          | 6100     | 2300      | 3000    | 16500      |
| MT 2500 U | 2550.0     | 2805.0     | 20V4000G23  | LVS1804S  | ---          | -     | 269.0             | 493.0              | 0          | 6500     | 2000      | 2750    | 17000      |
| MT 2800 U | 2790.0     | 3070.0     | 20V4000G63  | LVS1804S  | ---          | -     | 293.0             | 539.0              | 0          | 6500     | 2000      | 2750    | 18000      |
| MT 3000 U | 3050.0     | 3350.0     | 20V4000G63L | LVS1804T  | ---          | -     | 311.0             | 575.0              | 0          | 6500     | 2000      | 2750    | 20000      |

**mtu** **MarelliMotori**

| Modell    | P.R.P. kVA | L.T.P. kVA | Motor       | Generator | Grund-Rahmen | Haube | Verbrauch 50% l/h | Verbrauch 100% l/h | Tank Liter | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|-----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------|-------------------|--------------------|------------|----------|-----------|---------|------------|
| MT 800 U  | 800.0      | 880.0      | 12V2000G65  | MJB355MB4 | ST60         | -     | 82.6              | 159.0              | S.R.- 400  | 4100     | 2100      | 2180    | 6930       |
| MT 910 U  | 910.0      | 1010.0     | 16V2000G25  | MJB400MA4 | ST60         | -     | 93.1              | 182                | S.R.- 400  | 4400     | 2150      | 2360    | 7250       |
| MT 1000 U | 1000.0     | 1100.0     | 16V2000G65  | MJB400MB4 | ST60         | -     | 102               | 201                | S.R.- 400  | 4400     | 2150      | 2360    | 7500       |
| MT 1130 U | 1130.0     | 1230.0     | 18V2000G65  | MJB400LA4 | ST60         | -     | 116               | 230                | S.R.- 400  | 4900     | 2150      | 2360    | 8650       |
| MT 1650 U | 1650.0     | 1780.0     | 12V4000G23  | MJB450LA4 | ---          | -     | 165.0             | 316.0              | 0          | 5000     | 2000      | 2500    | 12000      |
| MT 1850 U | 1850.0     | 2035.0     | 12V4000G63  | MJB450LB4 | ---          | -     | 183.0             | 353.0              | 0          | 5000     | 2000      | 2500    | 12500      |
| MT 2100 U | 2100.0     | 2310.0     | 16V4000G23  | MJB500MB4 | ---          | -     | 214.0             | 401.0              | 0          | 6100     | 2300      | 3000    | 15500      |
| MT 2300 U | 2300.0     | 2530.0     | 16V4000G63  | MJB500LA4 | ---          | -     | 232.0             | 437.0              | 0          | 6100     | 2300      | 3000    | 16500      |
| MT 2500 U | 2500.0     | 2700.0     | 20V4000G23  | MJB500LA4 | ---          | -     | 269.0             | 493.0              | 0          | 6500     | 2000      | 2750    | 17000      |
| MT 2800 U | 2800.0     | 0.0        | 20V4000G63  | MJB560LA4 | ---          | -     | 293.0             | 539.0              | 0          | 6500     | 2000      | 2750    | 18000      |
| MT 3000 U | 3050.0     | 0.0        | 20V4000G63L | MJB560LA4 | ---          | -     | 311.0             | 575.0              | 0          | 6500     | 2000      | 2750    | 20000      |

MTU

POWERFULL "U"